


- Удаленное управление
- Работа в сценариях умного дома
- Удобство установки
- Детектор движения



SV-CA113-WE — Wi-Fi камера, предназначенная для видеомониторинга помещения в режиме реального времени.

Управление устройствами

SV-CA113-WE — часть экосистемы умного дома Eltex, основанной на облачной платформе ELIS (Eltex IoT System). Пользователь управляет умными устройствами и датчиками через хаб умного дома с помощью мобильного устройства на базе iOS или Android с установленным приложением Eltex Home. Его можно скачать в App Store и Google Play или по QR-коду ниже.



Функции и возможности

- Ночная съемка
- Обнаружение движения
- Видеоархив: на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище¹.
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)


Технические характеристики

Интерфейсы	
Интерфейс для карты памяти	1 × MicroSD
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100BASE-T (RJ-45)
Беспроводная сеть	IEEE 802.11a/b/g/n 2.4 ГГц
Операционная система	
Linux SDK	
Матрица	
Тип	CMOS, прогрессивная развертка
Физический размер	1/3"
Разрешение матрицы	4 Мп

Технические характеристики (продолжение)

Оптика и подсветка	
Фокусное расстояние	2,8 мм
Диафрагма	F/2.0
Угол обзора по горизонтали	95°
Угол обзора по диагонали	120°
Угол наклона	от 0° до 90°
Угол поворота	от 0° до 350°
Инфракрасная подсветка	есть
Дальность подсветки	до 5 м
Датчик освещенности	есть
Минимальная освещенность	не более 0,02 люкс в цветном режиме
Изображение	
Изображение	цветное
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Максимальная частота кадров	25 кадров в секунду
Битрейт	до 10 Мбит/с
Формат сжатия видео	H.264, H.265
Улучшение изображения	DNR 2D/3D, DWDR
Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Автоматическое регулирование усиления	есть
Шумоподавление	есть
Соотношение сигнал/шум	60 дБ
Встроенный динамик	есть
Формат сжатия аудио	PCM, AAC, MP2
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость до 5 м
Физические параметры	
RTC-микросхема	есть
Время работы встроенной батареи	1 сутки
Питание	блок питания с разъемом Type C 5 В, 2 А
Объем ОЗУ	128 МБ
Объем ПЗУ	16 МБ
Тип встроенной памяти	NOR
Материал корпуса	пластик
Тип конструкции	внутренняя поворотная
Установка камеры	в помещении
Габариты (Диаметр × Высота)	78 × 109 мм
Масса	0,2 кг
Рабочая температура	от 0 до +45 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)


Схема применения

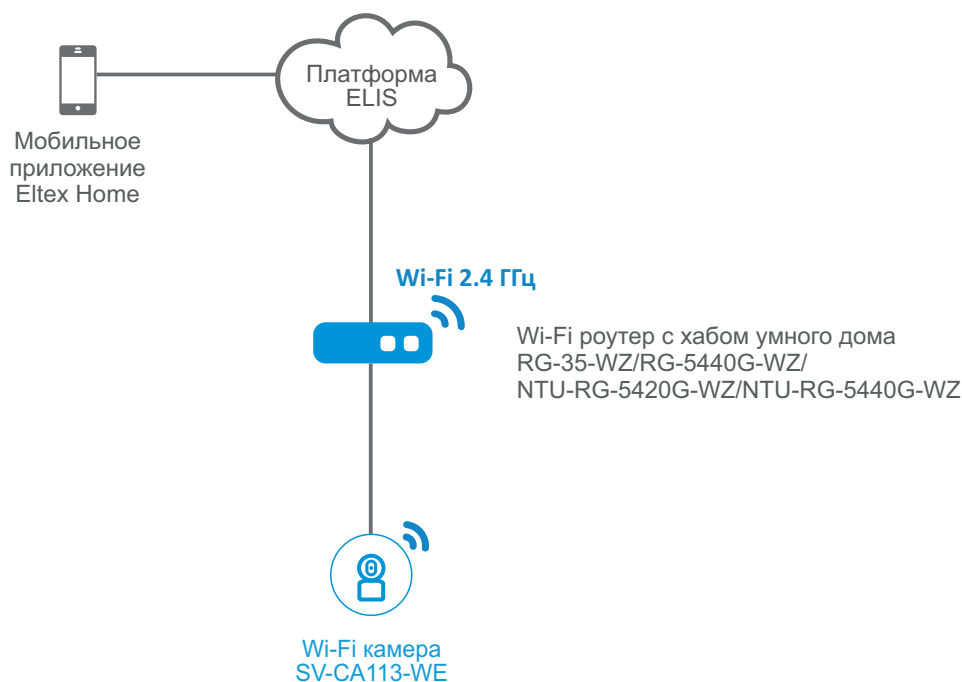

Сценарии использования

В приложении Eltex Home есть возможность создавать цепочки условий для совместной работы Wi-Fi камеры и умных устройств Wi-Fi. Например, с помощью Wi-Fi камеры SV-CA113-WE можно реализовать сценарии:


1. Автоматическая запись видео при срабатывании датчика открытия, отправка уведомлений пользователю

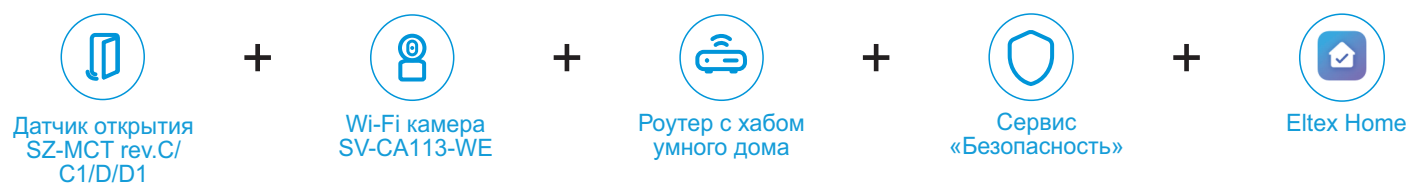

2. Автоматическая запись видео при срабатывании датчика движения, отправка уведомлений пользователю



3. Автоматическая запись видео при срабатывании датчика протечки, отправка уведомлений пользователю

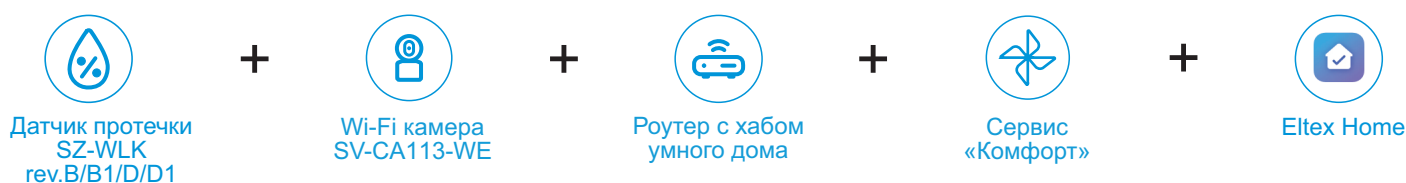

Информация для заказа

Наименование	Описание
SV-CA113-WE	Wi-Fi камера SV-CA113-WE
Сопутствующие товары	
SH-10-WZ	Хаб умного дома Eltex Home SH-10-WZ
RG-5440G-WZ	Wi-Fi роутер с хабом умного дома Eltex Home RG-5440G-WZ: 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль
SL-10-WBZ	Локальный центр умного дома SL-10-WBZ
SW-PLG01	Умная розетка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
SW-RLY01	Умное реле Wi-Fi без нулевой линии, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
SW-RLY02	Умное реле Wi-Fi с нулевой линией, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала
SW-IRC01	ИК-пульт, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
SZ-AIR-HT01 rev.D	Датчик контроля температуры и влажности Z-Wave
Сопутствующие товары	
SZ-MCT rev.B	Датчик открытия SZ-MCT rev.B в корпусе CA Z-Wave FLiRS
SZ-MCT rev.C/D	Датчик открытия SZ-MCT rev.C/D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
SZ-MCT rev.C1/D1	Датчик открытия SZ-MCT rev.C1/D1 в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS без выносных герконов
SZ-PIR rev.B	Датчик движения SZ-PIR rev.B в корпусе CA Z-Wave FLiRS
SZ-PIR rev.C/D	Датчик движения SZ-PIR rev.C/D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS
SZ-SMK	Датчик дыма SZ-SMK в корпусе Eltex Z-Wave
SZ-WLK	Датчик протечки SZ-WLK в корпусе CA Z-Wave
SZ-WLK rev.B	Датчик протечки SZ-WLK rev.B в корпусе Eltex Z-Wave
SZ-WLK rev.D	Датчик протечки SZ-WLK rev.D в корпусе Eltex Z-Wave

Сделать заказ

О компании ELTEX



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.