

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель (изготовитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС» (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»)), являющееся изготовителем, зарегистрированное Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 15 декабря 2002 г. за основным государственным номером 1025403911818, ИНН 5410108110. Адрес: 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В.

Телефон: +7 383 274-10-01, Факс: +7 383 274-48-02, E-mail: eltex@eltex-co.ru

В лице директора Черникова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава организации, утверждённого 21 сентября 2009 г. общим собранием участников ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и Протокола № 69П от 27.08.2024 г.

заявляет, что:

Транковый шлюз SMG-2

Технические условия РПЛТ.465412.006ТУ

производства ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В **соответствует** «Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео информации по сетям передачи данных», утвержденным приказом Мининформсвязи России от 10.01.2007 г. № 1, и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: версия ПО 3, предустановленное ПО отсутствует.

2.2 Комплектность:

- | | |
|--------------------------|---------|
| - транковый шлюз SMG-2 | - 1 шт. |
| - адаптер электропитания | - 1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт. |
| - упаковочная тара | - 1 шт. |

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи:

Транковый шлюз SMG-2 применяется в сети передачи данных с протоколом IP сети связи общего пользования в качестве устройства сопряжения/транзитного устройства сопряжения, поддерживающего протокол SIP.

2.4 Выполняемые функции:

Транковый шлюз SMG-2 выполняет функции устройства сопряжения, транзитного устройства сопряжения, поддерживающего протокол SIP.

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:

Элементы коммутационного поля отсутствуют.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования:



2.7 Электрические (оптические) характеристики:

Интерфейс Ethernet 10BASE-T: среда передачи – неэкранированная симметричная пара категории 3, топология – звездообразная, код – манчестерский, линейная скорость передачи данных – 10 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м.

Заявитель

2.7 Электрические (оптические) характеристики (продолжение):

Интерфейс Ethernet 100BASE-TX: среда передачи – 2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5, топология – звездообразная, код – MLT3, 4В/5В, линейная скорость передачи данных – 125 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м.

Интерфейс Ethernet 100BASE-T4: среда передачи – 4 симметричные пары категории 3, топология – звездообразная, код – 8В/6Т, линейная скорость передачи данных – 100 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м.

Интерфейс Ethernet 1000BASE-T: среда передачи – 4 симметричные пары категории 5, топология – точка-точка, код – 4D-PAM5, линейная скорость передачи данных – 1000 Мбит/с, максимальная длина сегмента – 100 м.

Цифровой интерфейс со скоростью 2048 кбит/с (E1): скорость передачи данных – 2048 кбит/с, код передачи – HDB3, номинальное сопротивление нагрузки – 120 Ом, номинальное пиковое напряжение посылки – 3 В.

2.8 Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи):

Транковый шлюз SMG-2 не является радиоэлектронным средством связи.

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты:

Интерфейсы: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, E1. Протоколы: IP, SIP.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

Транковый шлюз SMG-2 предназначен для круглосуточной работы в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Оборудование выдерживает механическое воздействие синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 4g в диапазоне частот от 5 Гц до 80 Гц.

Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц через адаптер электропитания.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):

Транковый шлюз SMG-2 содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

Транковый шлюз SMG-2 не содержит встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация о соответствии средств связи принята на основании протокола собственных испытаний ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» № VI45-Д-06/2025 от 02.06.2025 г. на Транковый шлюз SMG-2 (версия ПО 3, предустановленное ПО отсутствует), протокола испытаний ИЦ МТУСИ (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI68, 02.06.2016, бессрочный, Федеральная служба по аккредитации) № 335.П.4505/24.SMG-2 от 30.06.2025 на Транковый шлюз SMG-2 (версия ПО 3, предустановленное ПО отсутствует).

Декларация о соответствии средств связи составлена на одном листе с двух сторон

4. Дата принятия декларации о соответствии средств связи

18.07.2025


(число, месяц, год)

Декларация о соответствии средств связи действительна до

18.07.2035

(число, месяц, год)

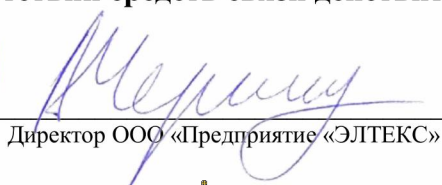

М.П.  Директор ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»

А.Н. Черников

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии средства связи в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

М.П.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

№Д- СППД-9031

«22» 07.2025

А.В. Горovenko

И.О. Фамилия